

STÜTZRÄDER PLUS

Ø 48 mm, max. 150 kg



IHR PLUS


I Hochwertiger Korrosionsschutz

Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch. Die Struktur der Zinkschicht ist blumig.

I Verlängerte Ausführung

I Kurbel leichtgängig

Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung.

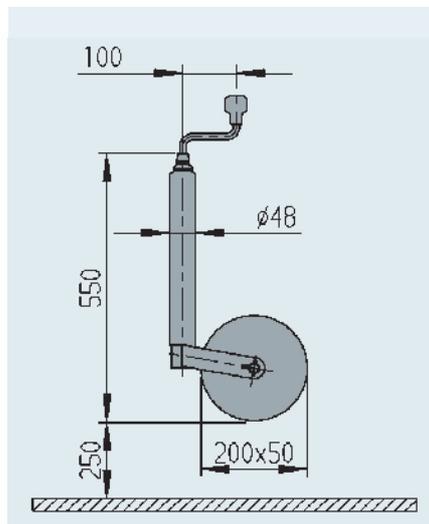


SAP: STÜTZRAD48PLUS 150KG 200X50ST-FELGE

Stützrad PLUS

Bestell-Nr.	1 222 436
Stützlast im Stand	max. 150 kg
Stützlast im Rangierbetrieb	max. 90 kg
Felge	Stahl
Rad	200 x 50, Vollgummi
Ausdrehlänge	250 mm
	5,0 kg
	– 125 Stück

9

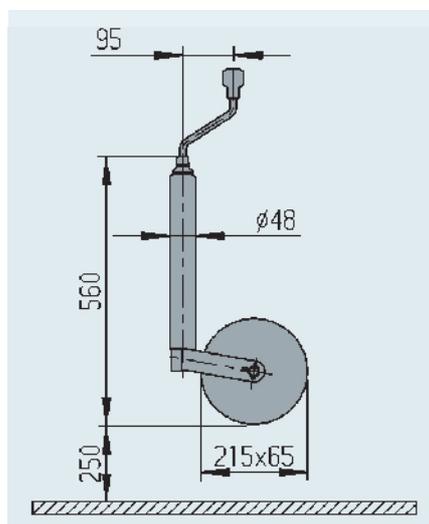

SAP: STÜTZRAD48PLUS 150KG 215X65SOFT-RAD

Stützrad PLUS

Bestell-Nr.	1 222 435
Stützlast im Stand	max. 150 kg
Stützlast im Rangierbetrieb	max. 90 kg
Felge	Kunststoff
Rad	215 x 65, Softgummi
Ausdrehlänge	250 mm
	5,0 kg
	– 75 Stück