


bluuWater

CRO8

Installationsanleitung
Installation Manual



Deutsch / English

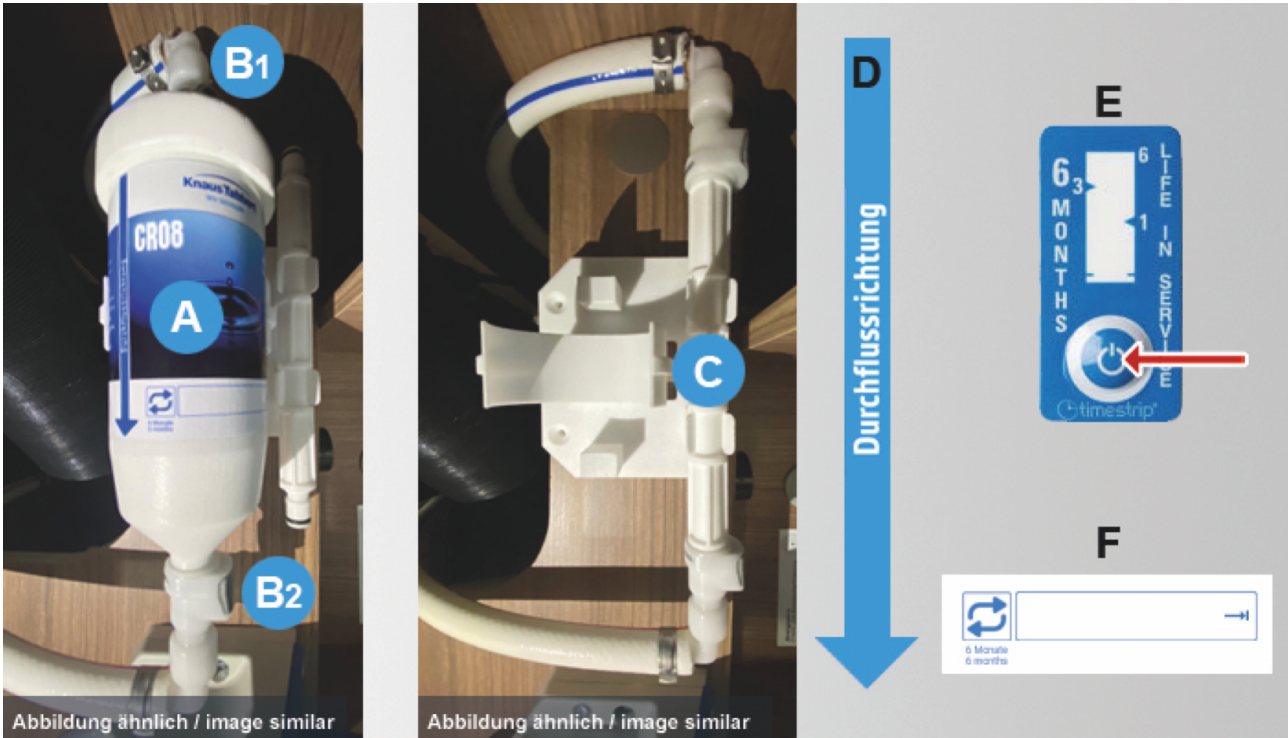

Deutsch / DE

Installationsanleitung

Lieferumfang: Wasserfilter CR08, Timestrip Tauschanzeige, Anleitung

Kalendereintrag für Filtertausch

Den QR Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen, anschließend auf den angebotenen Link klicken. Nach dem Bestätigen wird Ihnen automatisch ein Kalendereintrag in 6 Monaten vorgeschlagen, den Sie mit „Hinzufügen“ in Ihrem Kalender speichern können.

Neuinstallation / Filtertausch

Hinweis: Austausch des Filters spätestens nach 6 Monaten

1. Vor der Inbetriebnahme empfehlen wir das System in gewohnter Weise zu desinfizieren, beziehungsweise eine Hygienereinigung vorzunehmen. Hinweise dazu finden Sie in der Anleitung für Ihr Freizeitmobil.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist. Danach alle Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) kurz öffnen, damit der Druck aus dem Frischwassersystem entweichen kann. Anschließend die Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) wieder schließen.
3. **Wichtig:** Zuerst die Kupplung, die **gegen die Durchflussrichtung** (Filtereingang B2) zeigt, abstecken, um einen Rückfluss von den Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) zu vermeiden. Anschließend die Kupplung (B1) abstecken.
4. Die Dummyleitung (C) bei Neuinstallation / bei Filtertausch den **gebrauchten Filter** mit Click and Ready Schnellkupplungen mit Tropfschutz entkoppeln und die Dummyleitung (C) sicher aufbewahren / bei Filtertausch den **gebrauchten Filter entsorgen**.
5. Filter (A) aus der Verpackung nehmen, die Schutzfolie entfernen und auf Unversehrtheit (Transportschäden) prüfen.
6. Vor der Installation der Filterkartusche das Austauschdatum (+6 Monate) in das dafür vorgesehene Feld (F) auf dem Typenschild der Filterkartusche eintragen.



7. Beim Einbau unbedingt die Durchflussrichtung (D) beachten zuerst die Kupplung in Durchflussrichtung (B1) aufstecken. (Pfeil (D) auf dem Typenschild). Anschließend die Kupplung (B2) aufstecken.
8. Pumpe einschalten und das System durch Öffnen der Entnahmestellen (Wasserhähne etc.) entlüften.

Timestrip

Die Tauschanzeige gut sichtbar auf einem ebenen Untergrund anbringen. Die Aktivierung erfolgt durch festes Drücken des Knopfes (E). (Im unteren Bereich des Sichtfensters ist nun ein roter Strich ersichtlich). Innerhalb der nächsten 6 Monate wird sich das Sichtfeld füllen, wenn das Sichtfeld „voll“ anzeigt, den Filter erneuern.



Wichtig:

Bei längerer Nichtverwendung des Freizeitmobils:

- **bis zu 4 Wochen:** Leitung samt Filter mit ausreichender Wassermenge (ca. 10 Liter) spülen. Empfehlung: Das System desinfizieren oder eine Hygienereinigung durchführen.
- **ab 6 Wochen:** Filter austauschen oder das System desinfizieren oder eine Hygienereinigung durchführen.
- **ab 6 Monaten:** Der Filter muss ausgetauscht und das System (Tank und Wasserleitung) desinfiziert oder eine Hygienereinigung durchgeführt werden.

Das passende Desinfektionsmittel erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler und in unserem Onlineshop.



Achtung: Der Filter muss vor Frost geschützt werden. Bei Frostgefahr bitte den Filter vorsorglich ausbauen und das Wassersystem entleeren.

Wartung und Instandhaltung:

Steckverbinder regelmäßig auf Undichtigkeit prüfen. Austausch des Filters spätestens nach 6 Monaten, unabhängig von erfolgter Hygienereinigung.

Fehlerbehebung / Erste Hilfe		
Fehler	Ursache	Behebung
Kein Bezug von Wasser möglich	Click and Ready Kupplungen sind nicht richtig gesteckt und verriegelt	Prüfen bis vollständig eingerastet
Geringer Wasserdurchfluss	Eintrag von Schmutzpartikeln oder ungewöhnlich hoher Anteil an Bakterien, die die UF-Membrane verstopfen	Filter austauschen
Kein Wasserdurchfluss	Eventuelle Probleme bei der Pumpe (Empfehlung: kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.	Filter tauschen - Dummysleitung zur Systemprüfung einbauen
Teilweise Luftblasen	Nicht vollständig entlüftet	Entlüftung wiederholen

Installation Manual

Scope of delivery: CR08 water filter, Timestrip replacement display, instructions

Calendar entry for filter replacement

Scan the QR code with your smartphone camera, then click on the link provided. After confirming, a calendar entry 6 months ahead will appear automatically. You can save to your calendar with „Add“.




New Installation / Filter Replacement

Note: Replace the filter at the latest after six months.

1. Before commissioning, we recommend disinfecting the system in the usual way, or thoroughly cleaning it. You will find information about this in the instructions for your recreational vehicle.
2. Make sure the pump is turned off. Then briefly open all the drain points (taps, etc.) so that the pressure can escape from the freshwater system. Then close the drain points (taps, etc.) again.
3. **Important:** First, disconnect the coupling **that points against the direction of flow** (filter input B2) to avoid any return flow from the drain points (taps etc.). Then disconnect the coupling (B1).
4. Disconnect the dummy line (C) during a new installation / **when replacing the used filter** with Click and Ready quick-connect fittings with drip protection and store the dummy line (C) safely / **discard the used filter when it has been replaced.**
5. Remove filter (A) from the packaging, remove the protective film and check that it is intact (transport damage).
6. Before installing the filter cartridge, enter the replacement date (+6 months) in the space provided (F) on the filter cartridge identification plate.
7. During installation it is essential to pay attention to the flow direction (D). First attach the coupling in the flow direction (B1) (Arrow (D) on the identification plate). Then attach the coupling (B2).
8. Switch on the pump and bleed the system by opening the drain points (taps, etc.).

Timestrip

Place the replacement indicator on a flat surface where it is easily visible. Activate by pressing button (E) firmly. (A red line is now visible in the lower part of the viewing window). Over the next 6 months, the sight field will fill up. When it displays „full“, replace the filter.



Important:

If the recreational vehicle is not used for a long time:

- **Up to 4 weeks:** flush the line and filter with sufficient water (approx. 10 litres). Recommendation: Disinfect the system or carry out a hygienic clean.
- **From 6 weeks:** Replace the filter, disinfect the system or clean thoroughly.
- **From 6 months:** The filter must be replaced, and the system (tank and water pipe) must be disinfected or thoroughly cleaned.

You can obtain a suitable disinfectant from your dealer.



Caution: The filter must be protected from frost. If there is a risk of freezing, as a precaution remove the filter and drain the water system.

Maintenance and repair:

Check connectors regularly for leaks. Replace the filter at the latest after 6 months, regardless of hygienic cleaning.

Troubleshooting / First Aid		
Fault	Cause	Elimination
No water supply available	Click and Ready couplings are not properly inserted and locked	Check they are fully engaged
Low water flow	Ingress of dirt particles or an unusually high proportion of bacteria that clogs the UF membrane	Replace the filter
No water flow	Possible problems with the pump (recommendation; please contact your dealer)	Replace filter - install dummy line for system test
Air bubbles present	Not completely vented	Repeat the bleeding procedure

Ansprechpartner / Support

Endkunden richten Ihre Anfragen bitte an den Fachhandel. / End customers please direct your enquiries to the specialised trade.

Interessierte Fachhändler wenden sich direkt an bluuwater. / Interested specialist dealers should contact bluuwater directly.



Hersteller / Producer

bluuwater GmbH
 Gewerbering Süd 2
 97359 Schwarzach am Main

<https://bluuwater.de>
 E-Mail: kontakt@bluuwater.de

Stand 08-2021

Irrtümer, Änderungen und Schreibfehler vorbehalten. / Errors, changes and typographical errors reserved.