

BSP 170

**BLACK
EDITION**

Solarmodul | 170 W | 30 V | Back-Contact-Technologie

Elektrische Eigenschaften

Nennleistung (Wp)	170 W
Nennspannung (Umpp)	30 V
Nennstrom (Impp)	5,65 A
Leerlaufspannung (UoC)	36 V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,21 A
Wirkungsgrad	24,5 %
Max. Systemspannung	1000 V


Technische Daten

Arbeitstemperatur	-10 bis +85 °C
Solarzellen	Monokristallin
Anzahl der Zellen	54
Maße	1540 × 530 × 30 mm
Gewicht	8,7 kg
Schutzklasse	Schutzklasse IP65
Zellenverbindung	Back-Contact
Kabellänge	900 mm
Steckerverbindungen	MC4

Back-Contact-Technologie

Bei Back-Contact-Paneelen liegen sämtliche Kontakte auf der Rückseite der Solarzellen, was eine nahezu ununterbrochene Lichtaufnahme auf der Vorderseite ermöglicht. So wird durch die reduzierte Verschattung der Zellflächen sowie den minimierten elektrischen Widerstand eine besonders hohe Effizienz erreicht, selbst bei diffusem Licht oder Teilschatten.

Maße

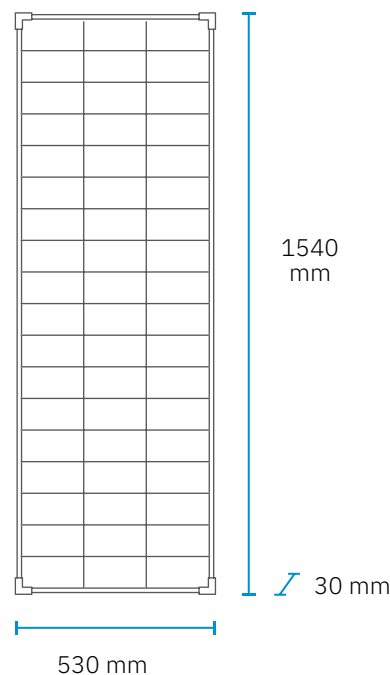

Garantie

**25 YEARS
WARRANTY**

Unsere ECTIVE Herstellergarantie

Mind. 80 % der Nennleistung nach 25 Jahren.

- Höherer Flächenwirkungsgrad gegenüber herkömmlichen monokristallinen Zellen
- Erhöhte Leistung bei (Teil-)Verschattung des Solarmoduls
- geringere Hotspot-Bildung
- Geschützt gegen Staub und Strahlwasser (IP 65)