

## Datenblatt

### Universalstecker NG mit zwangsgeführter Zugentlastung 15A

Art. Nr. 67764015 (IV)  
Art. Nr. 67774015 (EV)

24.06.2019

Spannungsbereich:	12 - 24 Volt DC
Strombelastung:	max. 15 Ampere
Anschlüsse:	Schraubanschlüsse
Anzugmoment der Anschlussschrauben:	25 -35 cNm
Kabel:	max. 2,5 mm <sup>2</sup> , max. 7 mm Gesamt Ø



#### Material:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	Max. 135 °C
Anschlussfeder:	Cu Fe2 P
Oberfläche:	blank gebeizt
Minus- Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5

**Universalstecker NG  
 mit zwangsgeführter Zugentlastung 15A**

Art. Nr. 67764015 (IV)  
 Art. Nr. 67774015 (EV)

24.06.2019

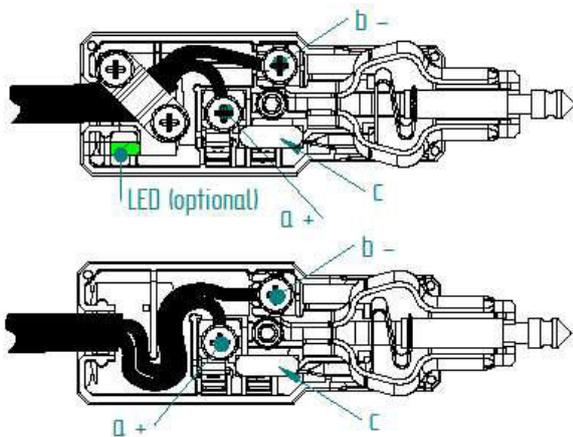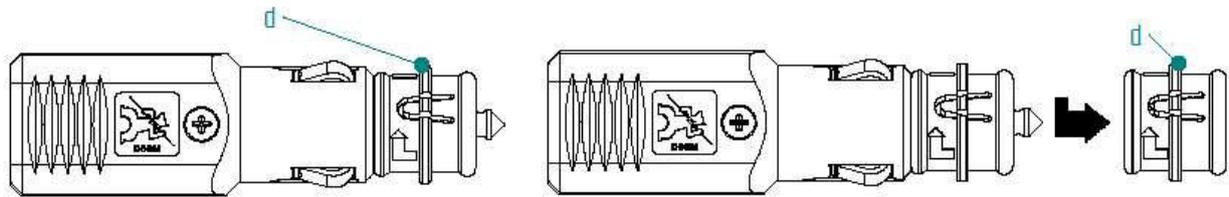

I	P <sub>max</sub> [W]	
	@ 12V	@ 24V
15 A	180	360