

Datenblatt

Universalstecker NG mit geschraubter Zugentlastung 7,5A

Art. Nr. 67762000 (IV)
Art. Nr. 67772000 (EV)

24.06.2019

Spannungsbereich:	12 - 24 Volt DC
Strombelastung:	max. 7,5 Ampere
Anschlüsse:	Schraubanschlüsse
Anzugmoment der Anschlusschrauben:	25 – 35 cNm
Kabel:	max. 2,5 mm ² , max. 7mm Gesamt Ø



Material:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	Max. 135 °C
Anschlussfeder:	Cu Fe2 P
Oberfläche:	blank gebeizt
Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5

**Universalstecker NG
 mit geschraubter Zugentlastung 7,5A**

Art. Nr. 67762000 (IV)
 Art. Nr. 67772000 (EV)

24.06.2019

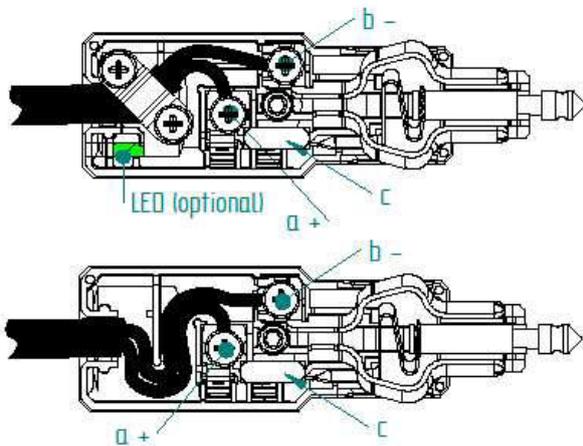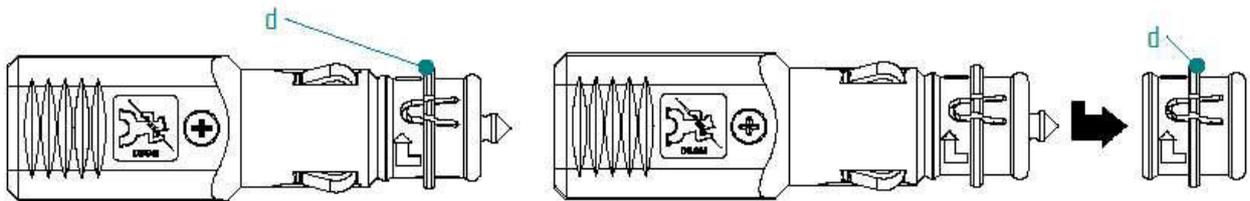

I	Pmax [W]	
	@ 12V	@ 24V
7,5 A	90	180