

Datenblatt

Universalstecker NG mit geschraubter Zugentlastung 15A

Art. Nr. 67762015 (IV)
Art. Nr. 67772015 (EV)

24.06.2019

Spannungsbereich:	12 - 24 Volt DC
Strombelastung:	max. 15 Ampere
Anschlüsse:	Schraubanschlüsse
Anzugmoment der Anschlussschraube:	25 – 35 cNm
Kabel:	max. 2,5 mm ² , max. 7 mm Gesamt Ø

Material:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	Max. 135 °C

Anschlussfeder:	Cu Fe2 P
Oberfläche:	blank gebeizt



Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5

Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5

Universalstecker NG mit geschraubter Zugentlastung 15A

Art. Nr. 67762015 (IV)
 Art. Nr. 67772015 (EV)

24.06.2019

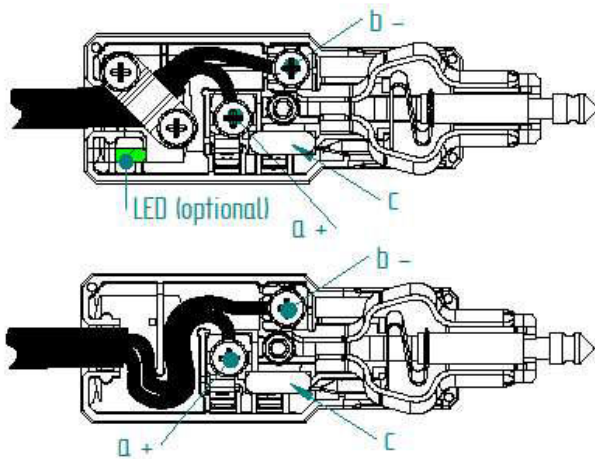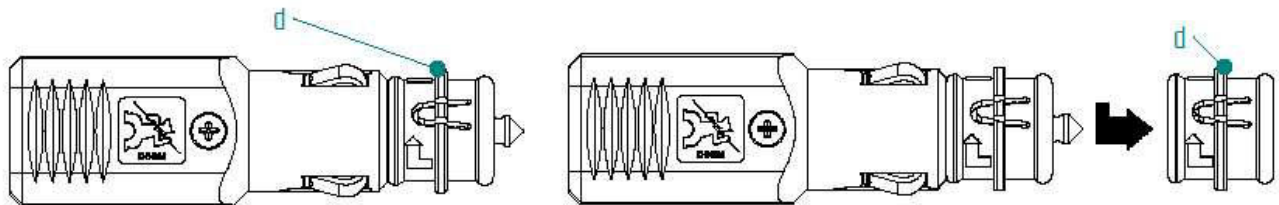

I	P _{max} [W]	
	@ 12V	@ 24V
15 A	180	360