

DURACELL

PRODUCT DATA SHEET

DF1500R

Art.-Nr.: DB265

DURACELL®



DF1500R

PRODUCT DESCRIPTION

TECHNICAL DATA

Length [mm]	165
Head diameter [mm]	41,5
Tube diameter [mm]	30
Weight with batteries [g]	249
Weight without batteries [g]	200
Focusable	Yes / Turn
Main material	Aluminium alloy
Secondary material	ABS, PC
Battery cartridge	No

ENERGY SUPPLY

Power source	Lithium Ionen
Number of batteries	1
Battery type	18650
Exchangeable battery	yes
Battery voltage [V]	3,7
Battery capacity [mAh]	2200
Battery energy ² [Wh]	8,14
Rechargeable	Yes
Charging time to 80% [min]	360
Charging plug	USB C 5V1A
Status display	yes
Other batteries can be used	no

CERTIFICATION

CE, UKCA, ANSI FL1

COUNTRY OF ORIGIN

China*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IP protection class	IP54
Break test (drop height) [m]	1,0
IK impact strength [J]	7
Operating temperature range [°C]	0 to +40

LIGHT FUNCTIONS

Low Power, Mid Power, Power

SOURCE OF LIGHT

Colour	White
Colour temperature [K]	6000 to 7000
Colour rendering index (CRI)	>70
LED Type	CREE-XPL

LIGHT VALUES¹

ANSI FL1	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Luminous flux ¹ [lm]	0	1500	500	100
Beamdistance ¹ [m]	0	150	100	60
Runtime ¹ [h]	0	3	5	20

SWITCH


Backswitch, double tail cap

FEATURES

Focusable, dimmable, rechargeable

TECHNOLOGIES*

Temperature Control System

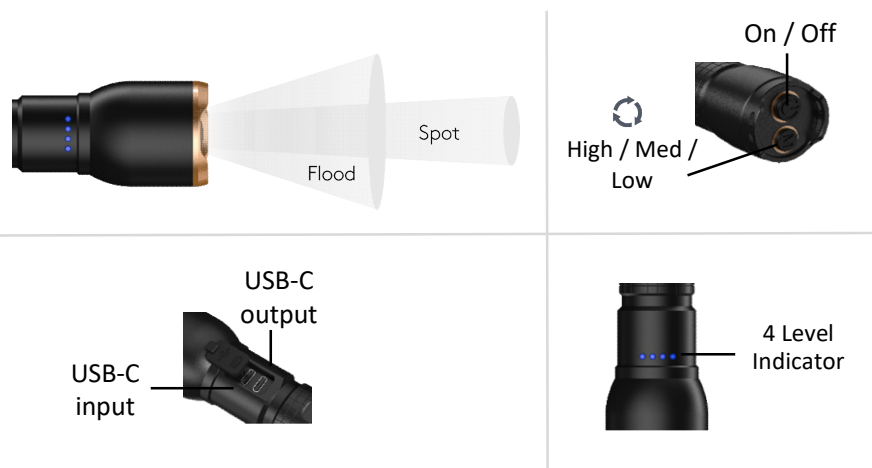

DF1500R

PACKAGING & LOGISTICS

PACKAGING INFORMATION

Type of packaging	Blister
Scope of delivery	18650 Battery, USB-C cable
Item no.	DB-265
Customs tariff number	85131000
Dang. goods no. (UN number)	UN3481
Colour	black
Price, RRP (€)	39,90

INDIVIDUAL PACKAGING

Dimensions W x H x D [cm]	8,4 x 23 x 4,8
Gross weight [g]	367
GTIN-13	4262481289312

INNER CARTON

Packaging unit	6
Dimensions W x H x D [cm]	17,8 x 24, x 15,6
Gross weight [g]	2702
GTIN-13	4262481289305

EXPORT CARDBOARD

Packaging unit	36
Dimensions W x D x H [cm]	37,5 x 26,3 x 49
Gross weight [g]	17212,000
GTIN-13	4262481289299



*Abbildung ähnlich

DF1500R

NOTE

The information on the scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weights is based on the current state of knowledge at the time of publication. In the course of further development, we reserve the right to make changes to the scope of delivery, design, appearance and colour without prior notice. The product images may differ from the actual appearance of the products and may show additional accessories that are available at extra cost.
Errors and misprints excepted.

¹ The measured values comply with ANSI FL1 standards and refer to the setting specified in each case. If no specific setting is mentioned, the values for luminous flux (lumen/lm) and light range (metres/m) apply to the brightest setting, while the values for light duration (hours/h) refer to the lowest setting. Any existing boost function can be used several times, but only for a short time. For lamps with coloured LEDs, the measured values are given with white light or the white LED. If the lamp has different energy modes, the "energy saving mode" is used as the basis for the measurements.

*Made in China, together with our trusted partners and suppliers in China, we work closely to ensure that all our products meet the strictest quality and safety standards. Our partnerships are based on long-term relationships built on trust, transparency and shared quality goals.

The calculated value of the capacity in watt hours (Wh) refers to the battery(ies) of the respective article as delivered or, in the case of lamps with rechargeable battery, to the battery(ies) contained in the lamp in its fully charged state.

The charging time may vary depending on the hardware used. Factors such as the type of charger, the capacity of the battery and the specific characteristics of the lamp or device influence the duration of the charging process. The specified charging times are therefore to be understood as guide values and may vary in

More information:



Product safety and labelling Labelling

Packaging:



Product labelling:



DURACELL

PRODUKTDATENBLATT

DF1500R

Art.-Nr.: DB265

DURACELL®



DF1500R

PRODUKTBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

Länge [mm]	165
Durchmesser Kopf [mm]	41,5
Durchmesser Tube [mm]	30
Gewicht mit Batterien [g]	249
Gewicht ohne Batterien [g]	200
Fokussierbar	Ja
Hauptmaterial	Aluminiumlegierung
Sekundärmaterial	Aluminum, ABS, PC
Batteriekartusche	Ja

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Lithium Ionen Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	18650
Akku / Batterie wechselbar	Ja
Batteriespannung [V]	3,7
Batteriekapazität [mAh]	2200
Batterieenergie ² [Wh]	8,14
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit bis 80% [min]	360
Ladestecker	USB-C
Statusanzeige	Ja
andere Batterien nutzbar	Nein

ZERTIFIZIERUNG

CE, UKCA, ANSI FL1

HERKUNFTSLAND

China*

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1,0
IK-Stoßfestigkeitsgrad [J]	7
Arbeitstemperaturbereich [°C]	0 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power, Mid Power, Low Power

LICHTQUELLE

Main

Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7000
Farbwiedergabeindex (CRI)	>70
LED Typ	CREE-XPL

LICHTWERTE

ANSI FL1	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]	0	1500	500	100
Leuchtweite ¹ [m]	0	150	100	60
Leuchtdauer ¹ [h]	0	3	5	20

SCHALTER

Heckschalter, Dual Tail Cap

FEATURES

Fokussierbar, dimmbar, wiederaufladbar

TECHNOLOGIEN*

Temperature Control System



DF1500R

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart Blister
Lieferumfang 1x Akku 18650, USB-C Kabel

Art.-Nr. DB-265
Zolltarifnummer 85131000
Gefahrgutnr. (UN-number) UN3481
Farbe schwarz
Preis, UVP (€) 39,90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm] 8,4 x 23 x 4,8
Bruttogewicht [g] 367
GTIN-13 4262481289312

INNERKARTON

Verpackungseinheit 6
Dimensionen B x H x T [cm] 17,8 x 24, x 15,6
Bruttogewicht [g] 2702
GTIN-13 4262481289305

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit 36
Dimensionen B x T x H [cm] 37,5 x 26,3 x 49
Bruttogewicht [g] 17212,000
GTIN-13 4262481289299



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr



*Abbildung ähnlich

DF1500R

HINWEIS

Die Informationen zu Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Abmessungen und Gewichten basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Lieferumfang, Design, Aussehen und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Produktbilder können vom tatsächlichen Erscheinungsbild der Produkte abweichen und gegebenenfalls zusätzliches Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis erhältlich ist. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

*Made in China, zusammen mit unseren vertrauenswürdigen Partnern und Lieferanten in China arbeiten wir eng daran, sicherzustellen, dass alle unsere Produkte den strengsten Qualitäts- und Sicherheitsnormen entsprechen. Unsere Partnerschaften basieren auf langfristigen Beziehungen, die auf Vertrauen, Transparenz und gemeinsamen Qualitätszielen aufbauen.



Mehr Informationen:

Die Messwerte entsprechen den ANSI FL1 Standards und beziehen sich auf die jeweils genannte Einstellung. Wenn keine spezifische Einstellung erwähnt wird, gelten die Werte für den Lichtstrom (Lumen/lm) und die Leuchtweite (Meter/m) für die hellste Einstellung, während die Werte für die Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung bezogen werden. Eine eventuell vorhandene Boost-Funktion kann mehrmals, jedoch nur kurzzeitig, genutzt werden. Bei Lampen mit farbigen LEDs sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wenn die Lampe verschiedene Energiemodi hat, dient der „Energiesparmodus“ als Basis für die Messungen.

Der berechnete Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh) bezieht sich auf die im Auslieferungszustand enthaltenen Batterie(n) des jeweiligen Artikels oder, im Falle von Lampen mit Akku, auf den/die in der Lampe enthaltenen Akku(s) in ihrem vollständig aufgeladenen Zustand.

Die Ladezeit kann je nach verwendeter Hardware variieren. Faktoren wie der Typ des Ladegeräts, die Kapazität der Batterie sowie die spezifischen Eigenschaften der Lampe oder des Geräts beeinflussen die Dauer des Ladevorgangs. Daher sind die angegebenen Ladezeiten als Richtwerte zu verstehen und können in der Praxis abweichen.

Produktsicherheit und Kennzeichnung

Kennzeichnung Verpackung:



Kennzeichnung Produkt:

