




Petromax

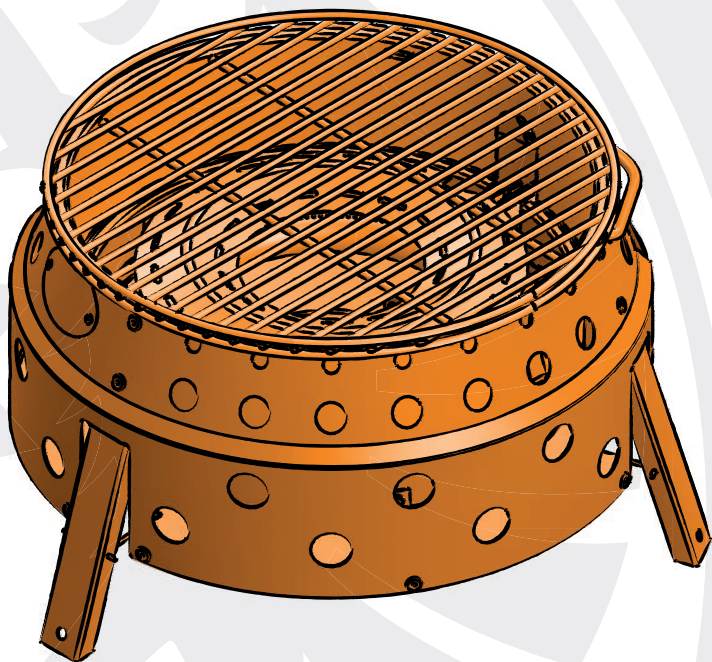

atago-gg28

DE Atago Gasgrill
Original-Gebrauchsanleitung

EN Atago Gas Grill
Original instruction manual

FR Barbecue à gaz Atago
Mode d'emploi original

+

DA	FI	IT
NL	NO	PL
SV	ES	CS

DE
EN
FR
DA
FI
IT
NL
NO
PL
SV
ES
CS

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zu dieser Anleitung	3
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	3
3. Zu deiner Sicherheit	4
3.1. Hinweise zum Umgang mit Flüssiggas-Ventilkartuschen	5
3.2. Bei Störungen und Undichtheiten	5
3.3. Im Brandfall	6
4. Transport- und Lagerungshinweise	6
5. Inbetriebnahme, Aufbau, Montage, Hinweise	7
5.1. Inbetriebnahme	7
5.2. Aufbau	8
5.3. Montage Schlauchleitung	9
5.4. Montage und Austausch der Gaskartusche	10
5.5. Hinweise zum Aufstellort des Gasgrills	11
6. Bedienung	12
7. Demontage	13
8. Wartung und Reinigung	13
8.1. Dichtheitsprüfung	14
8.2. Reinigung	15
9. Technische Daten	16
10. Entsorgung	16
EU-Konformitätserklärung	17



DE: Gebrauchsanleitung **EN:** Your language is not available? Use this QR code to get more information. **BG:** Вашият език не е достъпен? Използвайте този QR код, за да получите повече информация. **ZH:** 您的语言不适用?使用此二维码获取更多信息。 **EL:** Η γλώσσα σας δεν είναι διαθέσιμη; Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό QR για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. **ID:** Bahasa Anda tidak tersedia? Gunakan kode QR ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. **JA:** あなたの言語が利用できませんか?このQRコードで詳細をご確認ください。 **KO:** 귀하의 언어를 사용할 수 없나요? 이 QR 코드를 사용하여 자세한 정보를 확인하세요. **LV:** Jūsu valoda nav pieejama? Izmantojiet šo QR kodu, lai iegūtu vairāk informācijas. **LT:** Jūsų kalbos nėra? Norėdami gauti daugiau informacijos, naudokite šį QR kodą. **PT:** A sua língua não está disponível? Utilize este código QR para obter mais informações. **RO:** Limba dvs. nu este disponibilă? Utilizați acest cod QR pentru a obține mai multe informații. **SK:** Vaš jazyk nie je k dispozícii? Použite tento QR kód na získanie ďalších informácií. **SL:** Vaš jezik ni na voljo? Za več informacij uporabite to kodo QR. **TR:** Diliniz mevcut değil mi? Daha fazla bilgi almak için bu QR kodunu kullanın. **UK:** Ваша мова недоступна? Скористайтесь цим QR-кодом, щоб отримати більше інформації. **HU:** Az Ön nyelve nem elérhető? Használja ezt a QR-kódot további információkért.

Identifikationsnummer: GA-atago-gg28-2024-1

Ausgabedatum: 09.01.2024

Herstellungsjahr: 2024

Versionsnummer: 1

Der Petromax Atago-Gasgrill ist dank der ausklappbaren Füße innerhalb weniger Sekunden mit einem Handgriff aufgebaut und einsatzbereit und funktioniert mit einer Gaskartusche, die per Schlauch angeschlossen wird. Die ein- und ausklappbaren Füße garantieren ein kompaktes Packmaß. Der Edelstahl Petromax Atago-Gasgrill ist einfach zu reinigen. Die Fettschale ist entnehmbar und per Hand oder in der Geschirrspülmaschine zu reinigen. Dank der großen Grillfläche grillen mehrere Personen gemeinsam und können dank gleichmäßiger und zuverlässiger Wärmeverteilung zeitgleich das Gegrillte genießen.

1. Informationen zu dieser Anleitung



Wichtig! Lies die Gebrauchsanleitung vollständig und sorgfältig durch, um dich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor du den Petromax Atago Gasgrill verwendest bzw. die Gaskartusche anschließt. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang mit dem Petromax Atago Gasgrill. Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Gebrauchshinweise für den Betrieb und ggf. bei der Betriebsstörung sind sorgfältig zu beachten. Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahre daher die Anleitung für den späteren Gebrauch zum Nachschlagen oder für Nachbesitzer auf.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

	Warnung! Verletzungsgefahr! Bezeichnet Situationen, die zu Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.
	Achtung! Sachbeschädigungsgefahr! Bezeichnet Situationen, die zu Schäden an dem Produkt führen können, wenn sie nicht vermieden werden.
	Hinweis! Macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Bedienung in der Gebrauchsanleitung aufmerksam.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Petromax Atago-Gasgrill ist für die Verwendung auf einem Tisch oder auf dem Boden zum Grillen oder Garen von geeigneten Lebensmitteln zu Freizeit Zwecken bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Der Petromax Atago-Gasgrill darf nur **im Freien** mit unbegrenztem Luftaustausch benutzt werden.

Dieses Gerät darf ausschließlich mit EN 417 Butan-Propan-Gemisch Schraubkartusche mit 7/16 x 28 UNEF-Gewinde betrieben werden! Es kann gefährlich sein zu versuchen, andersartige Gaskartuschen oder Gasflaschen anzuschließen. Geeignete Gaskartuschen sind nicht im Lieferumfang enthalten, du erhältst die Gaskartuschen im Fachhandel oder im Internet.

Der Petromax Atago-Gasgrill ist nicht geeignet für die Verwendung mit Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen und auf Booten.

3. Zu deiner Sicherheit

- Benutze den Atago-Gasgrill auf einer waagerechten Ebene.
- Benutze keinen Atago-Gasgrill, der undicht oder schadhaft ist oder der nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- Betreibe den Atago-Gasgrill immer unter Aufsicht! Lass den Atago-Gasgrill während des Vorheizens oder Grillens niemals unbeaufsichtigt. Beim Umgang ist stets Vorsicht geboten.
- Arbeite immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da du das Produkt nicht mehr sicher benutzen kannst.
- Im näheren Bereich während des Gaskartuschenwechsels sind Umgang mit offenem Feuer und das Rauchen verboten! Wechsle Gaskartuschen im Freien, fern von elektrischen Zündquellen und entfernt von anderen Personen.
- **Keine Veränderungen am Gerät vornehmen!** Der Atago Gasgrill darf nicht manipuliert werden.

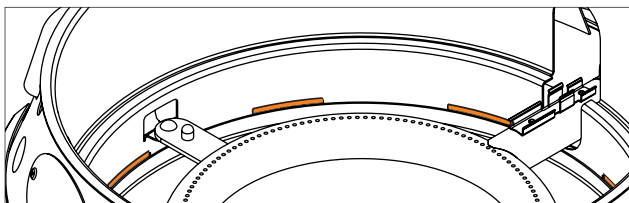


Abb.: Lüftungsschlitze frei halten



Warnung! Explosionsgefahr!

Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt oder zugeklebt werden. Die Öffnungen sind regelmäßig zu kontrollieren.

Leg den Gasgrill nicht mit Backpapier, Silikonbackmatte, Teflonmatten, Aluminiumfolie oder Ähnlichem aus.



Vor Nässe schützen.

	Warnung! Kohlenmonoxidvergiftung! Betriebe den Atago-Gasgrill nicht in geschlossenen und/ oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Pavillons, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Nur im Freien verwenden!
	Warnung! Verbrennungsgefahr! Während des Betriebes darf der Petromax Atago-Gasgrill nicht bewegt werden. Nach dem Anzünden verschiebe den Atago-Gasgrill nicht, denn das flüssige Gas könnte vom Gasbehälter in das Gerät fließen und Stichflammen verursachen. Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Zum Schutz vor Verbrennungen verwende Hitzeschutzhandschuhe.
	Kleinkinder vom Atago-Gasgrill fernhalten.

3.1. Hinweise zum Umgang mit Flüssiggas-Ventilkartuschen

Gewalt und mechanische Beschädigung vermeiden! Gas kann austreten und explosionsfähige Luft-Gas-Gemische können entstehen. Außerdem kann flüssig austretendes Gas zu Kälteverbrennungen auf der Haut führen.

	Vor Hitze (Sonneneinstrahlung) schützen. Schütze die Flüssiggaskartusche vor Erwärmung! Bei höheren Temperaturen, insbesondere bei Brandeinwirkung, besteht die Gefahr des unkontrollierten Gasaustritts bis hin zum Bersten der Kartusche.
---	---

3.2. Bei Störungen und Undichtheiten

Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) ist ein extrem entzündbares, farbloses Gas mit wahrnehmbarem Geruch. Es ist schwerer als Luft und schon bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig. Unkontrolliert ausströmendes Gas kann verpuffen oder explodieren.

Bei Störungen und Undichtheiten, bei denen man einen Gasaustritt hört oder riecht, dreh sofort den Gasregler zu und überprüfe die Dichtheit (siehe Kapitel 7).

Sollte der Brenner ausgehen, drehe den Regler zu: nach rechts. Nach ein paar Minuten ist das ausgeströmte Gas komplett entwichen und du kannst den Gasgrill wieder anschalten. Der Grill könnte aber heiß sein!

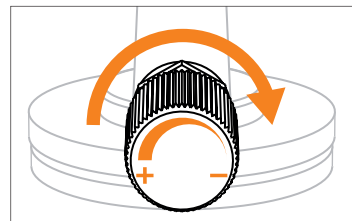


Abb.: Stellung aus

3.3. Im Brandfall

Entferne dich in einen sicheren Abstand vom Atago-Gasgrill und benachrichtige die Feuerwehr.

Weise die Feuerwehrleute auf das Vorhandensein von Flüssiggaskartuschen während des Telefonats hin!

Wenn es möglich ist, entferne die Gaskartusche aus dem brandgefährdeten Bereich oder kühle sie notfalls mit Wasser!

4. Transport- und Lagerungshinweise

	Warnung! Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr! Transport und Lagerung des Atago-Gasgrills mit aufgeschraubten Gaskartuschen kann zu schweren Verletzungen oder Explosionen führen. Vor dem Transport bzw. dem Aufbewahren des Atago-Gasgrills entferne die Gaskartusche vom Gasanschluss und sichere die Gaskartusche mit der Verschlusskappe.
	Warnung! Verpuffungsgefahr! Transportiere bzw. lager die Gaskartuschen niemals liegend, sondern stets stehend mit dem Ventil nach oben sowie gesichert gegen Umfallen und Verrutschen. Flüssiggaskartuschen – auch entleerte – darfst du nur an gut belüfteten Stellen aufrecht und stehend lagern: nicht unter der Erdgleiche (z.B. Keller, Schächte), in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen, Notausgängen, Rettungswegen und Durchfahrten von Gebäuden sowie in deren unmittelbarer Nähe. In einer Wohnung dürfen höchstens zwei Kleinflaschen – jedoch in getrennten Räumen (nicht in Schlafräumen) – vorhanden sein.
	Bewahre die Gaskartusche außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Im Freien aufbewahrte Flüssiggaskartuschen musst du gegen den Zugriff Unbefugter sichern.

5. Inbetriebnahme, Aufbau, Montage, Hinweise

Der Benutzer des Atago-Gasgrills hat sich vor der ersten Inbetriebnahme über den ordnungsgemäßen Zustand des Atago-Gasgrills und des Zubehörs zu überzeugen. Bei der ersten Verwendung des Petro-max Atago-Gasgrills kann das Aus- und Einfahren vom Gehäuse des Atago Gasgrills schwergängig sein. Wende keinesfalls Gewalt an, um das Gehäuse aus- oder einfahren zu lassen.




Warnung! Explosionsgefahr!


Versuche niemals schwergängige Ventile und Regulierknöpfe mit Öl und Kriechöl leichtgängig machen! Gas mit Öl bilden ein explosives Gemisch.

5.1. Inbetriebnahme


1. Setze die Fettauffangschale, das Schutzblech und den Grillrost in der Reihenfolge in das Gehäuse ein.



2. Leg den Atago Gasgrill vor dir ab.



3. Zieh am Henkel, sodass sich die Füße von selbst ausklappen, heb den Gasgrill dazu in die Luft.



4. Stell nun den Gasgrill auf seinen drei Füßen vor dir auf. Schiebe die Piezozündung in die Halterung.

DE

EN

FR

DA

FI

IT

NL

NO

PL

SV

ES

CS

5.2. Aufbau

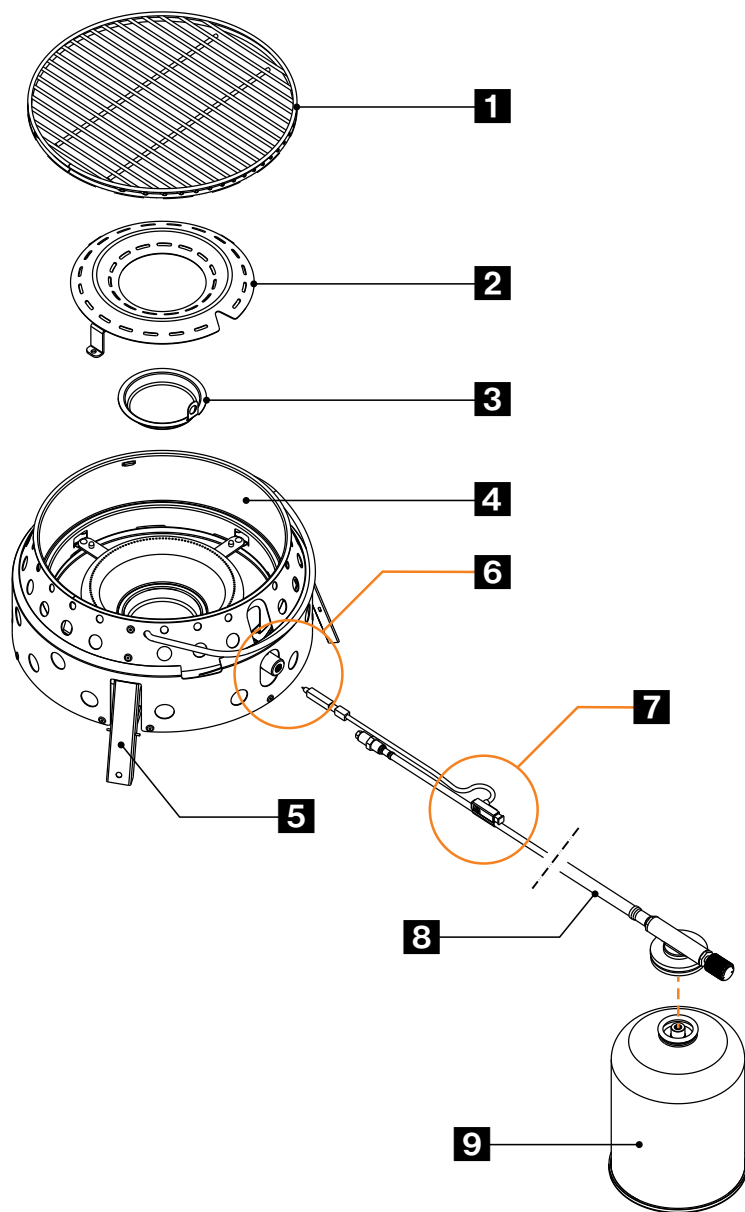


Abb.: Aufbau Atago Gasgrill

- 1** Grillrost
- 2** Schutzblech des Brenners
- 3** Fettauffangschale
- 4** Gehäuse des Atago Gasgrill
- 5** 3x Fuß
- 6** Anschluss
- 7** Piezozündung
- 8** Schlauch mit Anschlussventil und Regler
- 9** Kartusche (separat erhältlich)


5.3. Montage Schlauchleitung

Art der Schlauchleitung, mit der der Atago-Gasgrill an die Gaskartusche angeschlossen wird:



Hinweis! Max. Länge, die Schlauchleitung darf 1 m nicht überschreiten!

- 1** Regler +/-
- 2** Düse
- 3** Dichtung

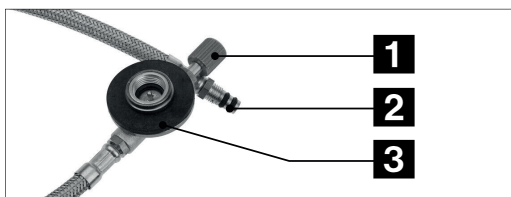

1. Schraube den Gasschlauch am Gasgrill fest: Dreh das Gasdüsenende auf das runde Brennerrohr des Gasgrills. Verwende keine Gewalt!


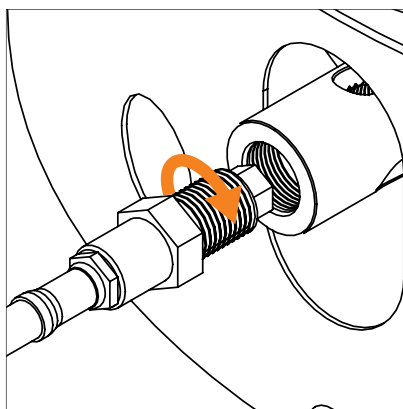


Abb.: Schritt 1

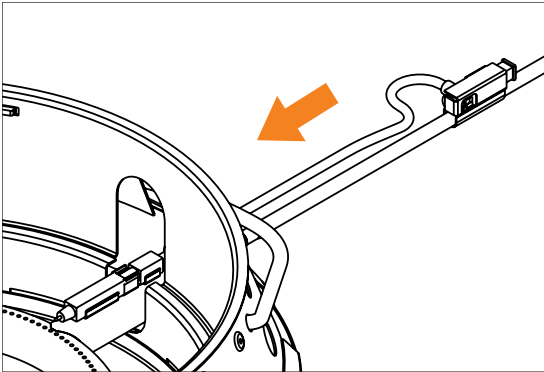

2. Schiebe die Piezozündung in die Halterung.


Abb.: Schritt 2

5.4. Montage und Austausch der Gaskartusche

Vor der Montage oder Wechsel der Gaskartusche beachte die Hinweise des Gaskartuschen-Herstellers und halte diese ein!

Wenn du die Flüssiggaskartusche hinstellst, achte auf mögliche Beschädigungsgefahren und Witterungseinflüsse. Verwende keine beschädigte Kartusche. Eine verbeulte oder rostige Kartusche kann gefährlich sein und muss sofort ersetzt werden.

Überprüfe, dass die Dichtung (zwischen Gerät und Gaskartusche) vorhanden und in gutem Zustand ist, bevor du die Gaskartusche anschließt. Benutze kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen.

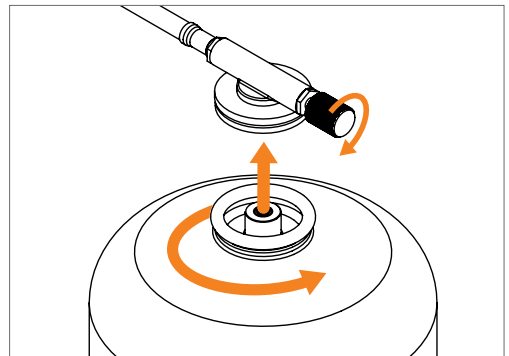

Überprüfe die Position des Anschlusses für die Schlauchleitung, um sicherzustellen, dass diese nicht verdreht wird.

Wechsel die Gaskartusche im Freien und fern von anderen Personen.

Prüfe vor dem Lösen der Gaskartusche, dass die Brenner erloschen sind.


Nachdem du die Gaskartusche mit der Schlauchleitung an den Atago-Gasgrill angeschlossen hast, überprüfe diese auf Dichtheit (siehe Kapitel „Wartung und Reinigung“).



Hinweis! Prüfe, ob noch Gas in der Gaskartusche ist.

Dazu kannst du die Kartusche wiegen. Alternativ wenn man mit dem Finger an der Kartusche herunterfährt, erkennt man die Füllhöhe daran, wo sich das Metall kalt anfühlt. Wenn die Gaskartusche leer ist, ersetze sie durch eine neue.

5.5. Hinweise zum Aufstellort des Gasgrills

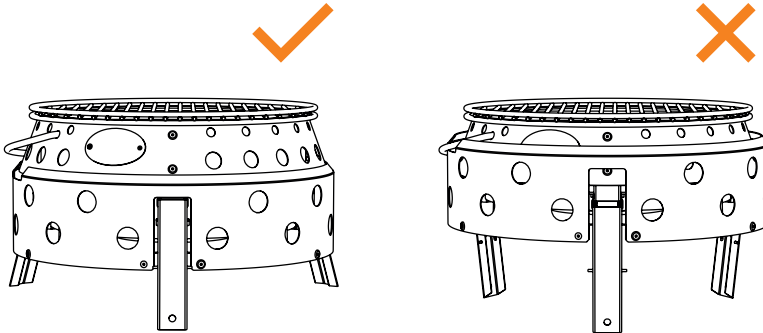


Suche einen geeigneten Standort für den Atago-Gasgrill, an dem er nicht mehr bewegt werden muss.

Stell den Atago-Gasgrill waagrecht auf einen festen, nicht brennbaren, ebenen und stabilen Untergrund windgeschützt auf seinen Füßen.

Benutze den Atago-Gasgrill niemals, wenn einer der Standfüße nicht korrekt ausgeklappt und eingerastet ist. Achte darauf, dass er weder schaukeln noch kippen darf.

Nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen. Halte ausreichend Abstand zu Gebäuden, Personen, Tieren, Pflanzen und Gegenständen. Im Schutzbereich dürfen sich keine brennbaren Materialien befinden.

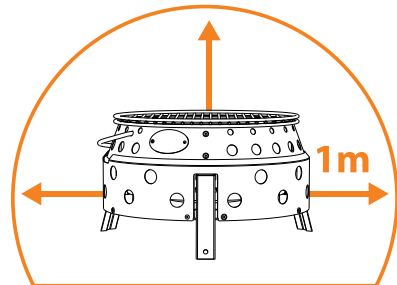

Hinweis! In einem Bereich mit einem Abstand von 0,5 m um das Flüssiggaskartuschen-Ventil sind **Zündquellen beim Kartuschenwechsel** zu vermeiden. In einem Radius von 0,5 m um die Flüssiggaskartusche dürfen sich keine Gebäude- oder Fahrzeugöffnungen befinden. In einem Radius von 1 m um den Standort der Flüssiggaskartusche dürfen sich keine gegen Gaseintritt ungeschützten Kanaleinfälle, Luft-, Licht- oder Kellerschächte oder ähnliches befinden.

Flüssiggas-Kartuschen müssen von Wärmestrahlungsquellen (z. B. Gasgrill) in einem so großen Abstand aufgestellt werden, dass das Flüssiggas in Flüssiggas-Kartuschen nicht über 50 °C erwärmt wird.


6. Bedienung

Vor Beginn stelle einen Eimer Sand zum Löschen von Feuer bereit. Nutze ggf. einen Fettbrandlöscher.



Achtung! Unbeabsichtigter Gasaustritt!

Drehbeanspruchungen des Schlauchs während der Bedienung - sind zu vermeiden!

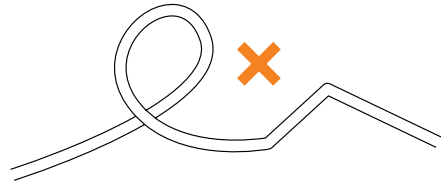

Anzünden des Atago-Gasgrills über die Piezozündung: Dreh den Regler nach links auf und betätige die Piezozündung.

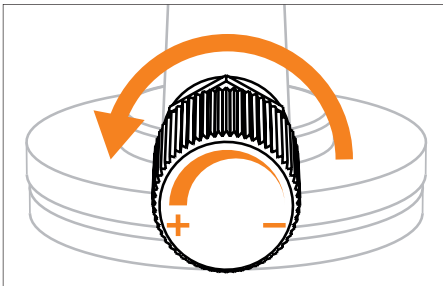


Abb.: Schritt 1

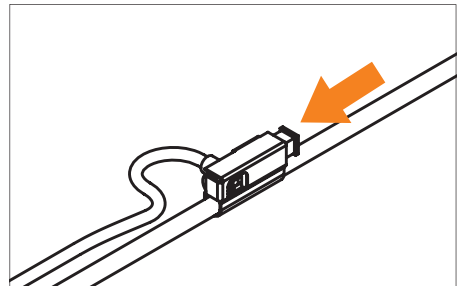


Abb.: Schritt 2

Nun sollte dein Gasgrill funktionieren: Eine normale Flamme leuchtet blau und kann eine gelbe Spitze haben.



Achtung! Unbeabsichtigter Gasaustritt!

Wenn der Brenner nicht innerhalb von 10 Sekunden zündet, brich das Zünden ab und dreh den Regler nach rechts zu. Warte 3 Minuten, bis das Gas entwichen ist, bevor du versuchst, den Atago-Gasgrill erneut anzuzünden.

Benutze den Regler (+/-) um die Intensität der Flamme anzupassen, indem du den Regler im Uhrzeigersinn drehst und damit die Flamme reduziert oder indem du den Regler ENTGEGEN dem Uhrzeigersinn drehst, um die Intensität der Flamme zu erhöhen.



Hinweis!

Vermeide, dass Fett in die Flamme tropft. Um spätere Zündfehler zu vermeiden, halte den Brenner sauber.

Wenn der Atago-Gasgrill nicht mehr benutzt wird, drehe den Regler maximal nach rechts.

7. Demontage

Prüfe, ob die Brenner gelöscht sind, bevor du die Gaskartusche abnimmst. Entnahme der Gaskartusche und des Gasschlauchs:

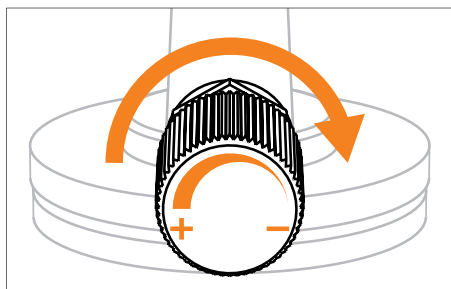


Abb.: Schritt 1

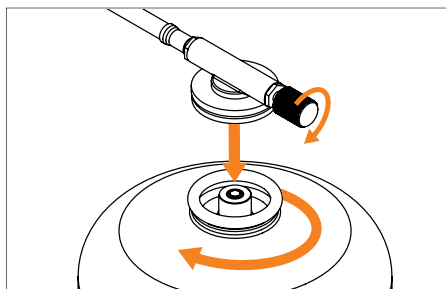


Abb.: Schritt 2

1. Wenn der Atago Gasgrill nicht mehr benutzt wird, drehe den Regler zu, (im Uhrzeigersinn) nach rechts (Minus -).
2. Schraube die Gaskartusche ab, dreh sie dazu (im Uhrzeigersinn) nach rechts.
3. Nimm die Piezozündung heraus.
4. Schraube den Gasschlauch vom Grill ab.

Zusammenklappen der Füße des Gasgrills:

1. Warte, bis der Grill ausgekühlt ist.
2. Hebe den Atago Gasgrill an, indem du beidhändig unter das Gehäuse greifst. Parallel dazu schieben sich die Gehäuseteile ineinander und die Füße verschwinden platzsparend im Gehäuse.

8. Wartung und Reinigung

Der Atago-Gasgrill ist wiederkehrend zu prüfen. Die Prüfungen sind vom Nutzer des Atago-Gasgrills zu veranlassen. Verschleißanfällige Anlagenteile (z.B. Regler, Schlauch, Dichtung) sind, sofern die sichere Funktion nicht mehr gegeben ist, auszuwechseln. Die Schlauchleitung ist nach Gültigkeitsdauer und spätestens 10 Jahre nach Herstellungsdatum gegen neue auszuwechseln.



Hinweis!

Verwende nur Petromax-Original Ersatzteile.





Warnung! Verletzung- und Sachbeschädigungsgefahr! Keine Veränderungen am Gerät vornehmen! Reparaturen und Wartungen am Atago-Gasgrill dürfen ausschließlich von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Prüfe den Brenner vor jedem Betrieb auf Ablagerungen und entferne diese, bevor du den Atago-Gasgrill verwendest.

8.1. Dichtheitsprüfung

Falls aus deinem Atago-Gasgrill Gas entweicht (Gasgeruch), überprüfe die Dichtheit des Gasgrills nur im Freien und fern von Zündquellen. Suche nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutze hierzu Seifenlauge oder Leck-Such-Spray!

Prüfe regelmäßig und nach jedem Kartuschenwechsel den Gasanschluss auf Dichtheit.

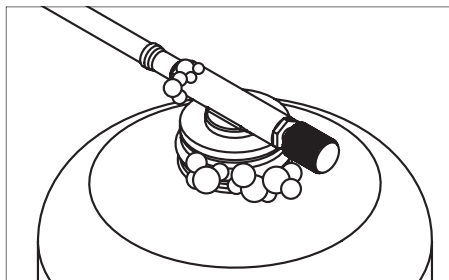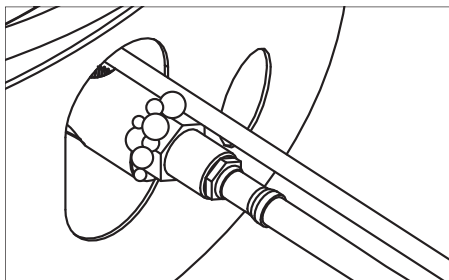

Sprühe die Verbindung zwischen Gaskartusche und Atago-Gasgrill, den Gaskartuschenhals und den Temperaturregler mit handelsüblichem Lecksuchspray ein oder pinsele diese mit Seifenwasser (Verhältnis 1 Teil Seife / 3 Teile Wasser) ein. Drehe den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn, bis ein leises Zischen zu hören ist. Wenn keine Bläschen zu sehen sind, kannst du mit dem Grillen starten.

An undichten Stellen zeigen sich Blasen, Gas strömt aus. Drehe den Temperaturregler wieder in Stellung „AUS“.

- Drehe die Gaskartusche ganz ab und drehe sie noch mal auf den Gasanschluss. Wenn erneut Gas austritt, darf der Atago-Gasgrill nicht in Betrieb genommen werden! Setze eine neue Kartusche ein und führe erneut den Leckagetest durch. Wenn immer noch Bläschen zu sehen sind, wende dich an den Kundenservice.
- Wenn Bläschen am Gasregulator oder am Ventil zu sehen sind, unterbrich die Gaszufuhr. Verwende in diesem Fall den Gasgrill nicht. Setze dich mit dem Kundenservice in Verbindung.

8.2. Reinigung

Um die Lebensdauer deines Atago-Gasgrills zu verlängern, reinige ihn nach jedem Gebrauch. Vor der Reinigung entferne die Gaskartusche vom Gasanschluss.

	Warnung! Brand- und Verbrennungsgefahr! Verwende keine brennbaren Reinigungsmittel. Warte vor der Reinigung, bis der Atago-Gasgrill genügend abgekühlt ist.
	Achtung! Sachbeschädigungsgefahr! Nicht in Wasser eintauchen! Dadurch kann das Wasser in die Brennerrohre eindringen und den Atago-Gasgrill beschädigen.

Benutze keine scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, weil dies die Oberfläche dauerhaft beschädigt.

Wische den Atago-Gasgrill mit einem feuchten Tuch ab. Verwende bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel und wische die Flächen mit einem mit klarem Wasser angefeuchteten Lappen nach. Trockne die Teile sorgfältig ab.

Entferne Essensreste vom Brenner mit einer weichen Bürste.

Herausnehmbare Fettauffangschale:

	Warnung! Fettbrandgefahr! Reinige die Fettauffangschale vor jeder Verwendung des Atago Gasgrills! Ein Fettbrand kann zu ernsthaften Personen- und Sachschäden führen! Lösche brennendes Fett niemals mit Wasser, sondern mit einem Fettbrandlöscher!
--	--

Überprüfe, ob sich Fett in der Fettauffangschale befindet:

1. Entnimm den Grillrost.
2. Entnimm das Schutzblech zum Schutz des Brenners.
3. Entnimm die Fettauffangschale vorsichtig. Halte sie stets gerade.
4. Entferne Fett mit einem Schaber, z.B. Schaber für Feuertöpfe und -pfannen (Art.: os und os-z).
5. Reinige anschließend die Fettauffangschale mit Seifenwasser. Spüle sie mit klarem Wasser aus und trockne sie sorgfältig ab.
6. Setze die Fettauffangschale wieder in den Atago Gasgrill ein.

	Hinweis! Leg die Fettauffangschale nicht mit Aluminiumfolie aus.
--	--

DE

EN

FR

DA

FI

IT

NL

NO

PL

SV

ES

CS

9. Technische Daten

Modell	Atago Gasgrill
Kategorie	unmittelbarer Druck (DIN EN 521)
Gasverbrauch	271 g/h
Wärmeleistung	max. 3,8 kW
Zulässige Gaskartusche	Propan/Butan-Gemisch EN 417 Schraubkartusche mit 7/16" x 28 UNEF-Gewinde
Durchmesser der Düse	0,3 mm
Nutzbare Grillfläche	ca. 600 cm ²
Maße Aufgebaut (L x B x H)	19 x 34 x 35,6 cm
Gewicht ohne Gaskartusche	4,3 kg

10. Entsorgung

Entsorge die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen.

Gaskartuschen dürfen nur leer und gemäß den Anweisungen des Herstellers entsorgt werden! Die Flammen müssen dafür so lange brennen, bis sie erlöschen.

Copyright © Petromax GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Petromax und die Drachenmarke sind eingetragene Marken. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller

Petromax GmbH

Sudenburger Wuhne 61

39116 Magdeburg

Deutschland

erklärt hiermit, dass Atago Gasgrill (Artikelnummer atago-gg28) den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht:

- (EU) Gasgeräteverordnung 2016/426

Die folgenden harmonisierten Normen wurden vollständig oder in Anlehnung angewandt:

DIN EN 521:2020-05

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Tragbare, mit Dampfdruck betriebene Flüssiggasgeräte

DIN EN ISO 12100:2011-03

Risikobeurteilung und Risikominderung

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Identifikationsnummer: **2531-GAR-CGC11244**

Benannte Stelle Kennnummer: **2531**



Magdeburg,
den 15. 12. 2024

Geschäftsführung Petromax GmbH
Frank Rommersbach
Sudenburger Wuhne 61
D-39116 Magdeburg

DE

EN

FR

DA

FI

IT

NL

NO

PL

SV

ES

CZ